


et al.

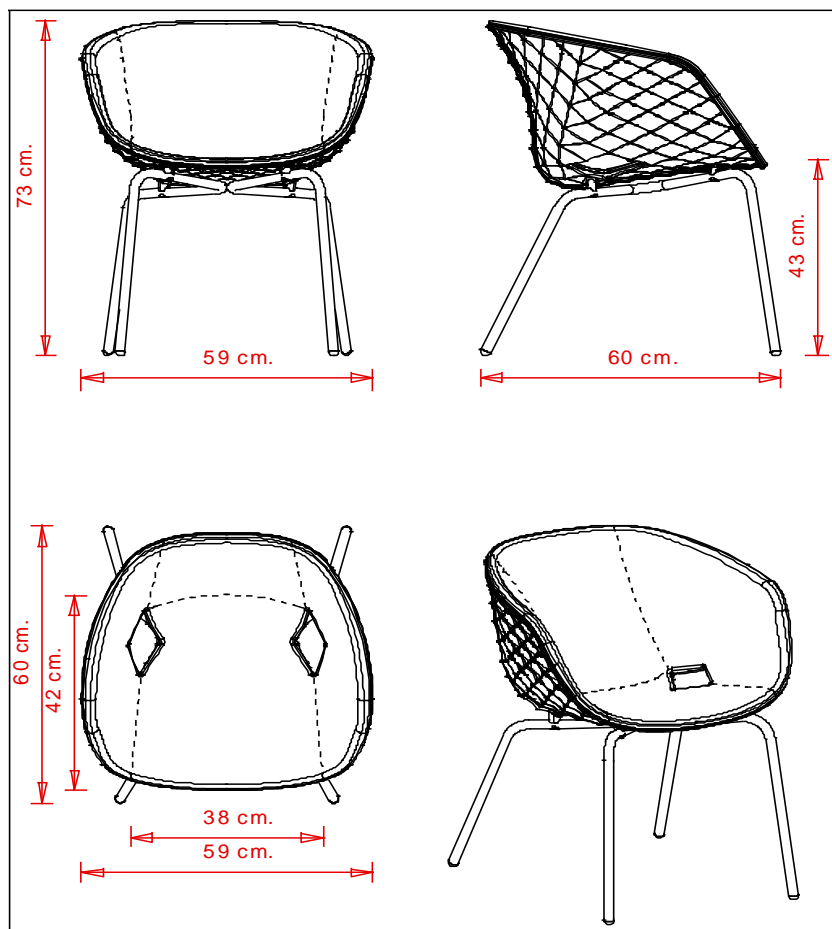

SCHEDA TECNICA

| | |
|---------------|-------------------|
| articolo | 604M |
| denominazione | poltr.UNI-KA+imb. |

| dimensioni di massima | | |
|-----------------------|-----|------|
| altezza | cm. | 73 |
| larghezza | cm. | 59 |
| profondità | cm. | 60 |
| altezza seduta | cm. | 43 |
| peso | Kg. | 9,25 |

principali componenti del fusto

| | |
|-------|-----------------------------------|
| Gambe | tubo acciaio Fe360 diam. 20 sp. 2 |
|-------|-----------------------------------|

| | |
|-----------|-----------------|
| saldature | a filo continuo |
|-----------|-----------------|

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| finiture fusto | verniciato con polveri termoindurenti |
| | cromato |

| | |
|------|--|
| note | prima della verniciatura il telaio viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio |
|------|--|

| | |
|--------|--|
| Scocca | polipropilene riciclabile caricato a fibra di vetro al 20%, stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A. |
|--------|--|

| | |
|-------------|--|
| Imbottitura | controscozza in poliuretano rigido ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile, fissata alla scocca in poliprop.-rivestimento tessuto |
|-------------|--|

imballo

1 pezzo per scatola
mc.0,31