et al.

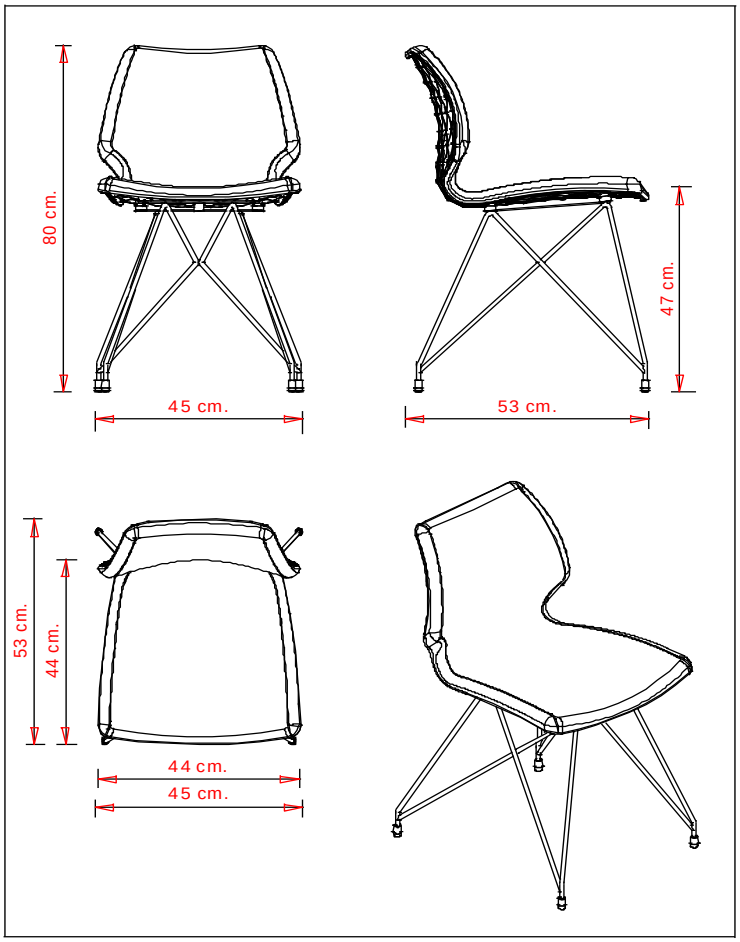

SCHEDA TECNICA

articolo	**553-M**
denominazione	**sedia traliccio UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	80
larghezza	cm.	45
profondità	cm.	53
altezza seduta	cm.	47
peso	Kg.	7,15

principali componenti del fusto	
Gambe anteriori	trafilato acciaio diam.10
Gambe posteriori	trafilato acciaio diam.10
Piastrini	piatto in acciaio h.20 sp.3

saldature	a filo continuo

finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Norme	Conforme a UNI EN 16139:2013

Imbottitura	controscocca in poliuretano rigido ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile,fissata alla scocca in poliprop.-rivestimento tessuto

imballo
1 pezzo per scatola
mc.0,23